


industry ISO Ausblasbogen 135°

Ausblasbogen 135° mit Schutzgitter aus hochdämmfähigem Ultrapur-Hartschaum, Außen- und Innenbeschichtung mit GFK brillant. (Glasfaserverstärkter Kunststoff)

GFK Standardbeschichtung

GFK

Lichtgrau (RAL 7035)

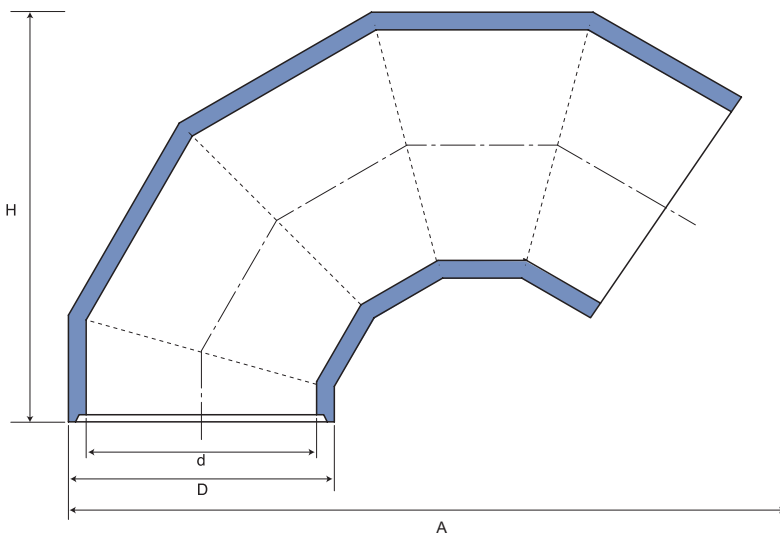

- d = Innendurchmesser
- D = Außendurchmesser
- A = Auslage
- H = Höhe

Baureihe	d mm	D mm	H mm	A mm	Oberfläche qm	Gewicht kg
200	200	260	530	835	0,8	3,80
250	250	310	581	920	1,0	5,05
300	300	360	633	1005	1,2	6,30
355	370	460	735	1176	1,7	7,50
400	420	510	786	1262	1,9	8,38
450	470	570	848	1364	2,3	10,93
500	520	620	899	1449	2,6	12,35
560	580	680	961	1552	3,0	14,25
630	650	750	1033	1671	3,5	16,63
710	730	830	1115	1808	4,2	19,95
800	820	910	1197	1944	4,8	22,80
900	920	1020	1309	2132	5,9	28,03
1000	1090	1150	1442	2354	7,6	34,24
1250	1270	1330	1627	2661	9,2	37,80