



industry ISO Ausblasbogen 90°

Ausblasbogen 90° mit Schutzgitter aus hochdämmfähigem Ultrapur-Hartschaum, Außen- und Innenbeschichtung mit GFK brillant. (Glasfaserverstärkter Kunststoff)

GFK Standardbeschichtung

GFK

Lichtgrau (RAL 7035)

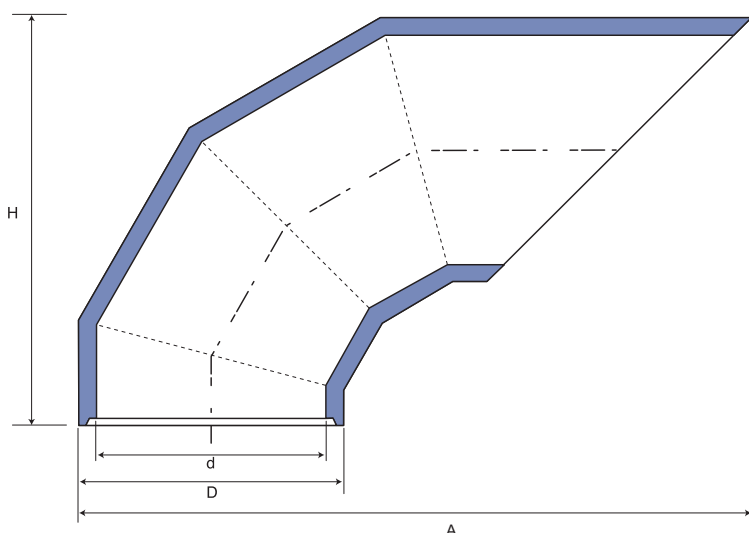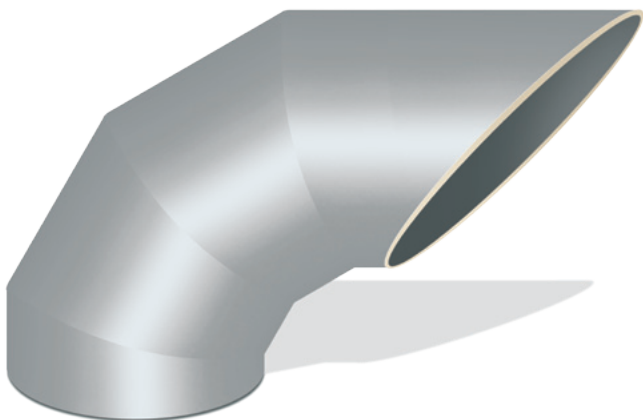

- d = Innendurchmesser
- D = Außendurchmesser
- A = Auslage
- H = Höhe

Baureihe	d mm	D mm	H mm	A mm	Oberfläche qm	Gewicht kg
200	200	260	497	757	0,6	3,10
250	250	310	547	857	0,8	4,15
300	300	360	597	957	1,0	5,20
355	370	460	697	1157	1,4	6,17
400	420	510	747	1257	1,7	7,50
450	470	570	807	1377	2,1	9,98
500	520	620	857	1477	2,4	11,40
560	580	680	917	1597	2,8	13,30
630	650	750	987	1737	3,3	15,68
710	730	830	1067	1897	3,9	18,53
800	820	910	1147	2057	4,5	21,38
900	920	1020	1257	2277	5,5	26,13
1000	1090	1150	1386	2536	7,2	32,40
1250	1270	1330	1567	2897	8,9	36,00