


Mauerkragen

Gefertigt aus einer speziellen EPDM Dichtung, die auf das Ventaflexrohrsystem abgestimmt ist. Der Mauerkragen ist bis 8 bar TÜV geprüft. Spannbänder inklusive.

Einsatzgebiet: überall dort wo Rohrleitungen durch Mauerwerke, Wände und Bodenplatten geführt werden.

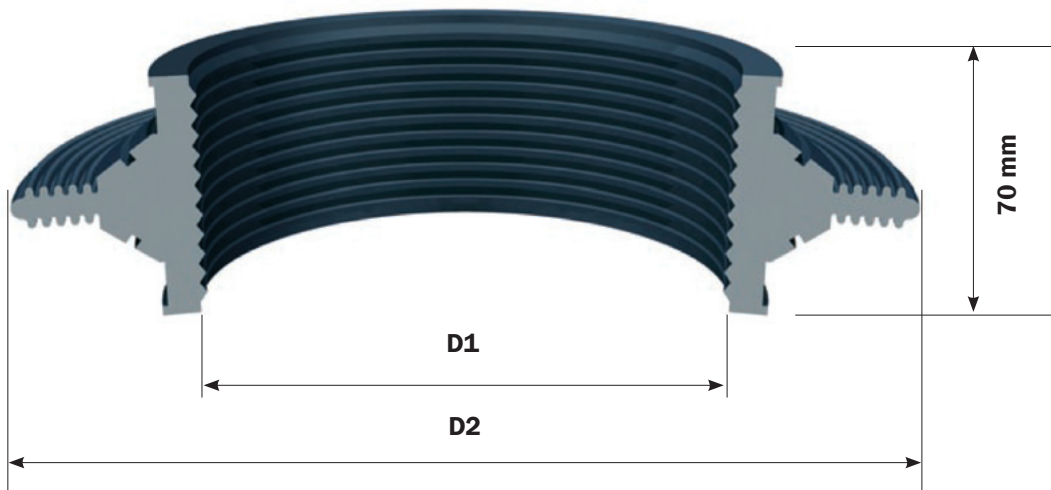

Mauerkragen – Technische Daten

Baureihe	Ø Rohr außen mm	D1 ø mm	D2 ø mm
200	260	245	343
250	310	305	403
300	360	355	449
355	460	455	549
400	510	505	599
450	570	565	659
500	620	615	709
560	680	675	769
630	750	745	839
710	830	825	919
800	910	905	999
900	1020	1015	1109



Vorschlag für Mauerdurchdringung mit Mauerkragen zur Anbindung des weiterführenden Rohrsystems

